

Accessoires authentiques Honda

HOUSSE DE CARROSSERIE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Document n°


Date de parution

avril 2012

Revendeur Honda:

Prière de remettre une copie de ces instructions à votre client.

LISTE DE PIÈCES

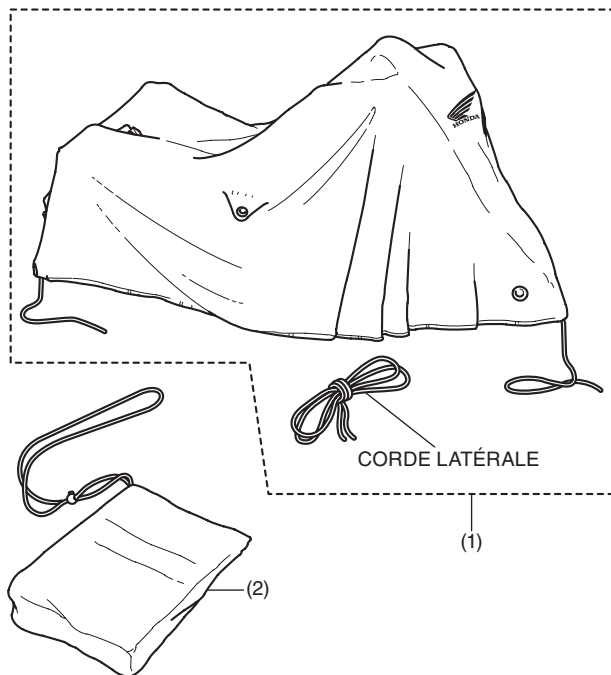


N°	Désignation	Qté
(1)	Housse de carrosserie	1
(2)	Sac interne	1

UTILISATION ET SOIN À PRENDRE



- Utiliser le sac fourni pour ranger la housse de carrosserie.
- Laisser entièrement refroidir le moteur et le silencieux d'échappement avant d'utiliser la housse de carrosserie.
- Noter que la housse de carrosserie n'est pas d'un type complètement imperméable. Déposer la housse de carrosserie de la motocyclette, et bien la laisser sécher chaque fois qu'elle est mouillée, etc.
- Lorsque la motocyclette et la housse de carrosserie sont mouillées, bien sécher la housse de carrosserie avant de l'utiliser. L'utilisation d'une housse de carrosserie mouillée affectera de manière négative la motocyclette et la housse de carrosserie.
- Ne pas laisser la motocyclette recouverte de la housse de carrosserie pendant une durée prolongée à un endroit chaud ou exposée aux rayons directs du soleil.

- Pour éviter le vol, la housse de carrosserie doit être équipée d'un oeillet pouvant accepter un verrou en forme de U.

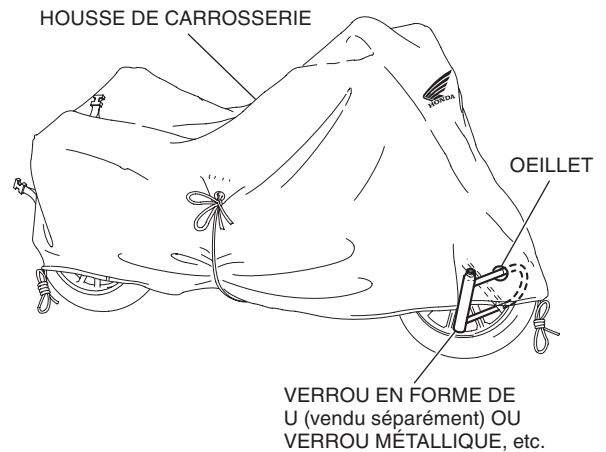

INSTALLATION

1. Placer la housse de carrosserie sur la motocyclette, et vers le bas jusqu'au sol.
2. Tout en appuyant sur le bouton, serrer le crochet de corde.

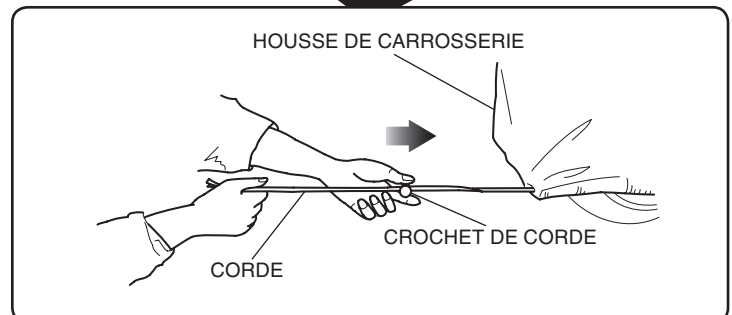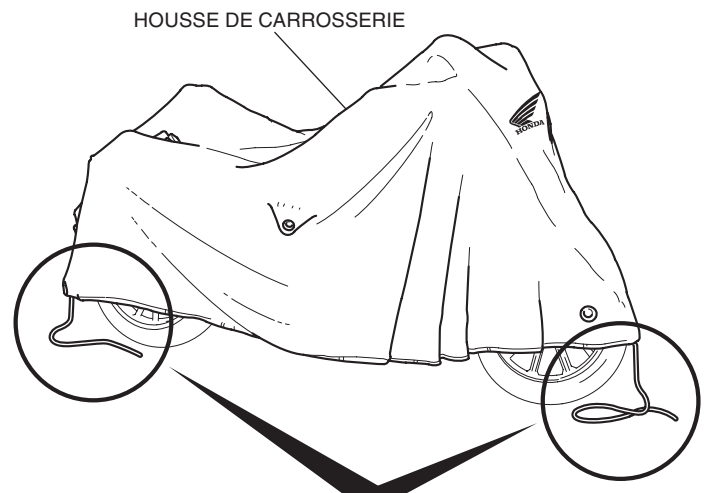

3 . Faire passer la corde latérale à travers les oeillets, et la fixer de la manière indiquée.

Si la motocyclette sur laquelle vous travaillez n'est pas équipée de l'accessoire gênant la housse de carrosserie, fixer ensuite cette dernière avec la courroie cousue à l'extérieur de la housse, de la manière indiquée.

