

## Accessoires authentiques Honda

Modèle applicable

NC700X/XA/XD

### BÉQUILLE PRINCIPALE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Document n°

-----


Date de parution

décembre 2011

**Revendeur Honda:**

**Prière de remettre une copie de ces instructions à votre client.**

### LISTE DE PIÈCES

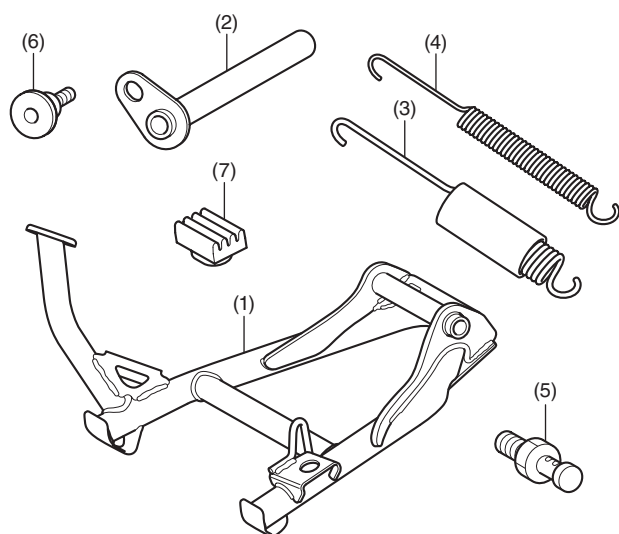

N°	Désignation	Qté
(1)	Béquille principale	1
(2)	Axe de béquille principale	1
(3)	Ressort (large)	1
(4)	Ressort (petit)	1
(5)	Crochet avec ressort	1
(6)	Boulon à douille de 6 mm	1
(7)	Caoutchouc	1

### OUTILS ET FOURNITURES NÉCESSAIRES

Clé ouverte (12 mm)

Clé hexagonale (5 mm)

Outil avec ressort

Graisse

Solution de détergent synthétique

(Eau : Détergent synthétique / 100 : 1)

Torchon d'atelier

Clé dynamométrique

### TABEAU DE COUPLE DE SERRAGE

Serrer tous les vis, boulons et écrous à leurs valeurs de couple de serrage spécifiées. Se reporter au manuel d'entretien pour les valeurs de couple de serrage des pièces déposées.

Élément	N-m	kgf-m	lbf-ft
Boulon à douille de 6 mm	12	1,2	9
Crochet avec ressort	22	2,2	16

### UTILISATION ET SOIN À PRENDRE

- Vérifier fréquemment les montures d'accessoires et les resserrer si nécessaire.
- Avant de mettre votre motocyclette en marche, vérifier que les béquilles latérale et principale sont entièrement rentrées.
- Toujours utiliser le frein de stationnement pour garer la NC700XD (modèle DCT) sur la béquille principale.
- Toujours choisir un sol ferme et de niveau lors de la fixation de la béquille principale.
- Des accessoires supplémentaires peuvent affecter la stabilité de la motocyclette, ses performances et la vitesse de pilotage sûre.

### INSTALLATION


#### ATTENTION:

- Pour éviter de se brûler, laisser refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant d'installer l'accessoire.


#### NOTE:

- Faire très attention lors de l'installation des ressorts, car la tension combinée des ressorts est très forte.
- Garder la motocyclette sur sa béquille latérale lors de l'installation de la béquille principale.
- L'installation du ressort doit être effectuée par deux personnes. Alors qu'une personne maintient la motocyclette, l'autre installe le ressort.


1. Déposer les pièces de motocyclette, de la manière indiquée.

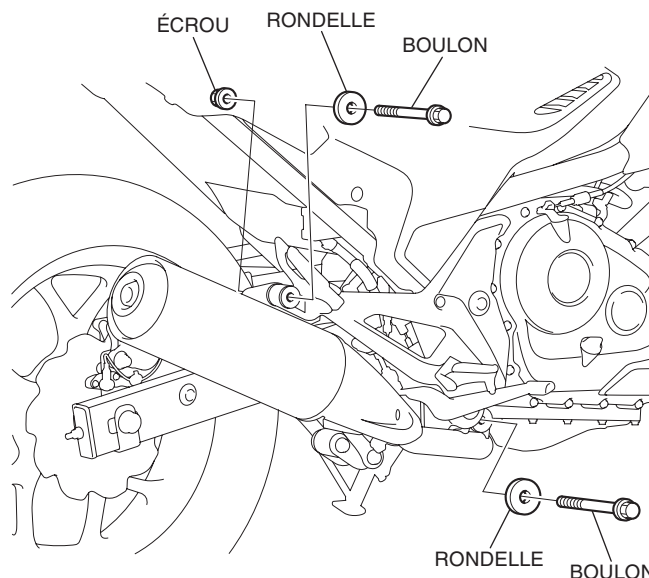



2. Installer le crochet avec ressort, de la manière indiquée.

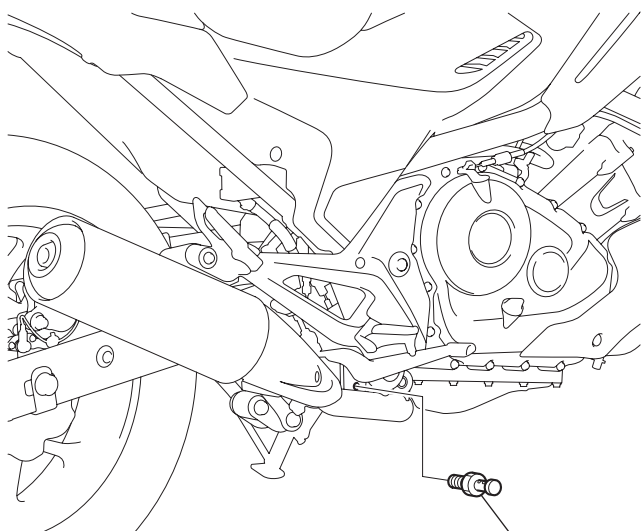


3. Appliquer la solution de détergent synthétique au caoutchouc dans la zone indiquée.

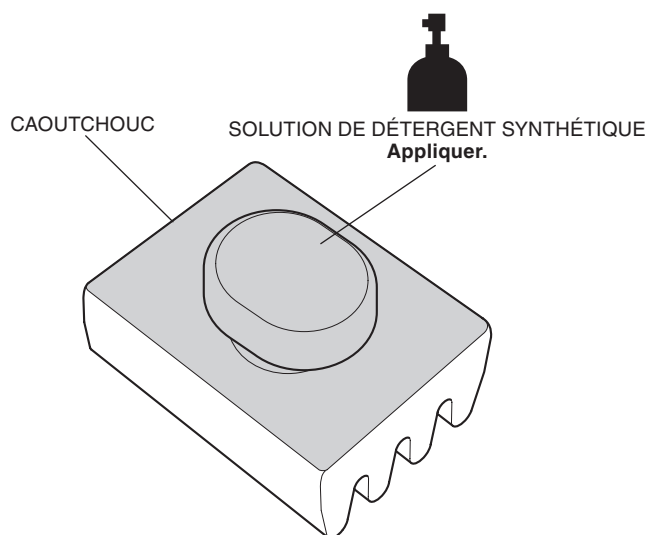


4. Installer le caoutchouc à la position indiquée.

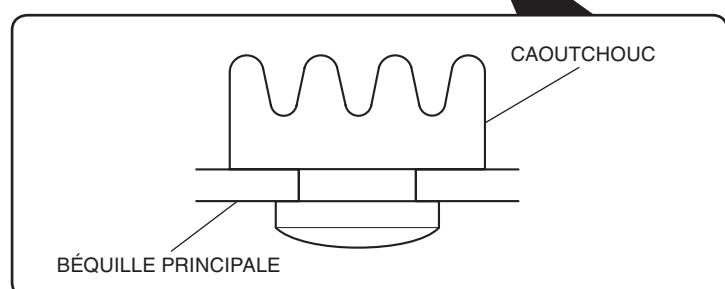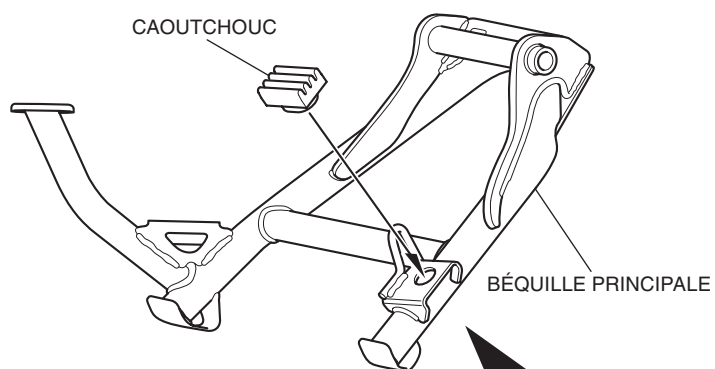


5. Appliquer de la graisse à la position indiquée.

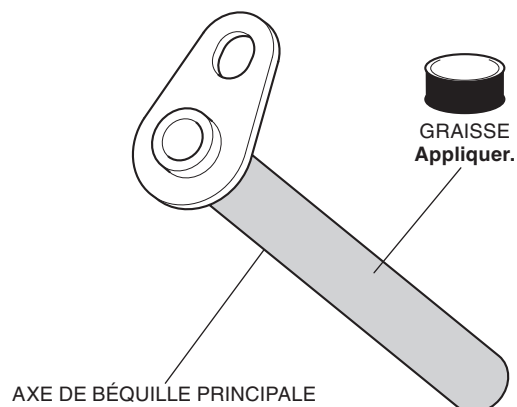

6. Installer la béquille principale, de la manière indiquée.

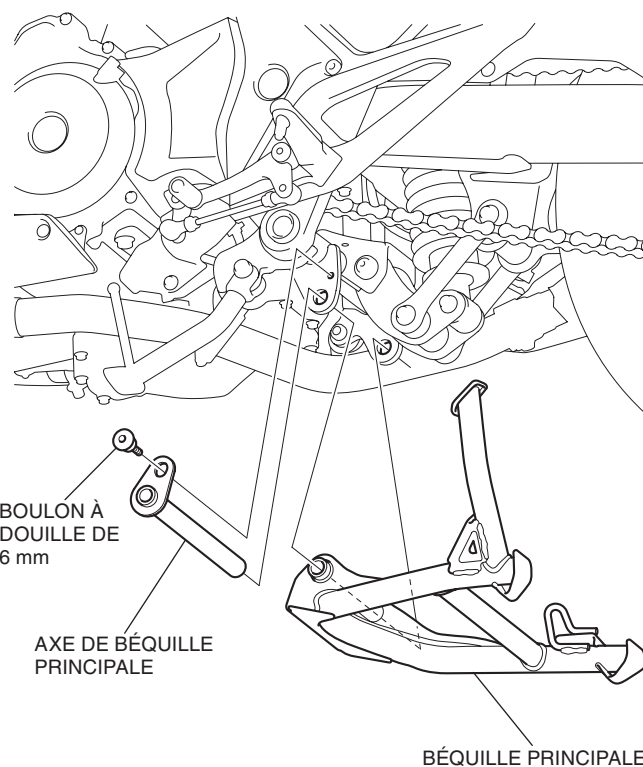


7. Glisser le ressort (petit) dans le ressort (large).

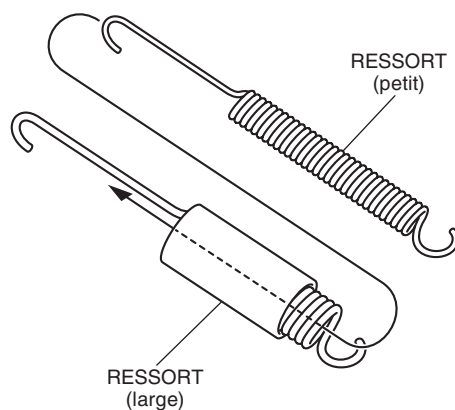


8. Installer l'ensemble de ressort, de la manière indiquée.
- Installer tout d'abord l'ensemble de ressort sur le crochet avec ressort, puis sur la béquille principale.
  - L'installation du ressort doit être effectuée par deux personnes. Alors qu'une personne maintient la motocyclette, l'autre installe le ressort.
  - Pour faciliter l'installation, accrocher tout d'abord le ressort (petit).

CROCHET AVEC RESSORT

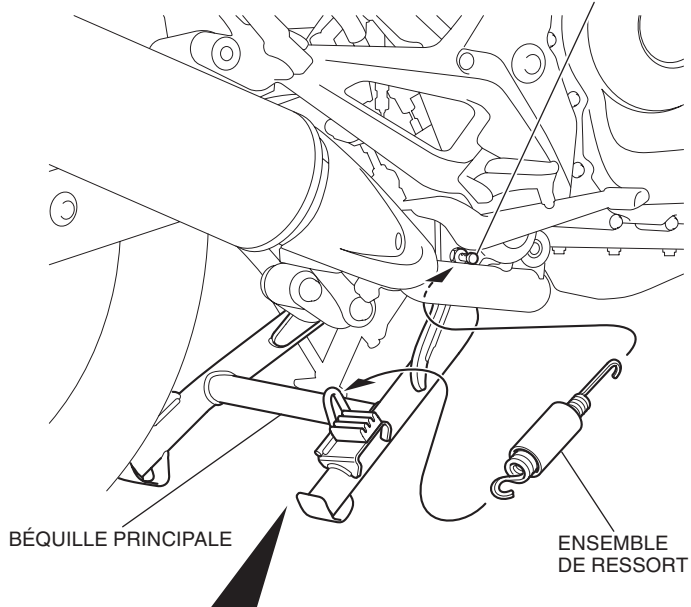

- Si l'ensemble de ressort est trop difficile à installer, déposer l'axe de béquille principale. Accrocher tout d'abord l'ensemble de ressort, puis installer l'axe de béquille principale.

BOULON À DOUILLE DE 6 mm

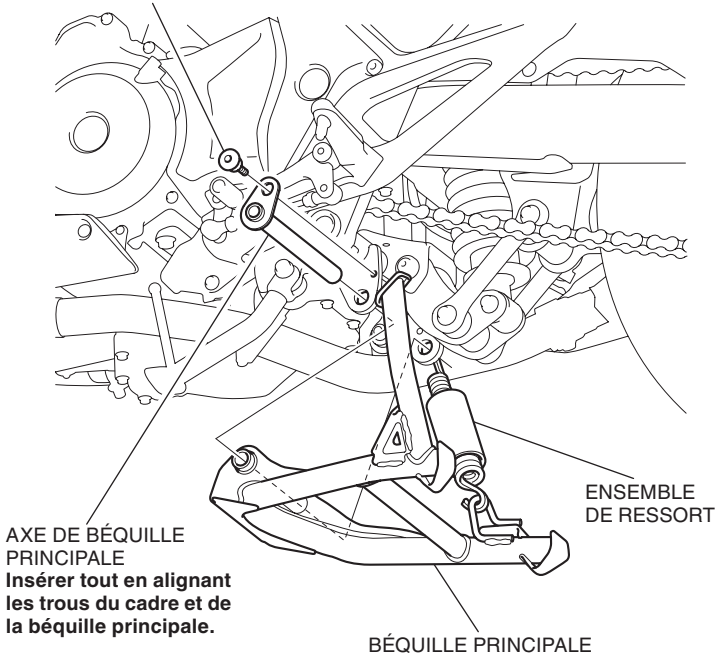

9. Reposer les pièces de la motocyclette dans l'ordre inverse de la dépose.

<DIRECTION D'INSTALLATION DE RESSORT>

