

HONDA

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Accessoire

**SOUTIEN DU
SUPPORT DE VALISE**
Réf 08L71-MJJ-D30

Application

NC750XA/XD

Publication n°


MII

Date de publication

Novembre 2015

Concessionnaire Honda : remettre un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIECES

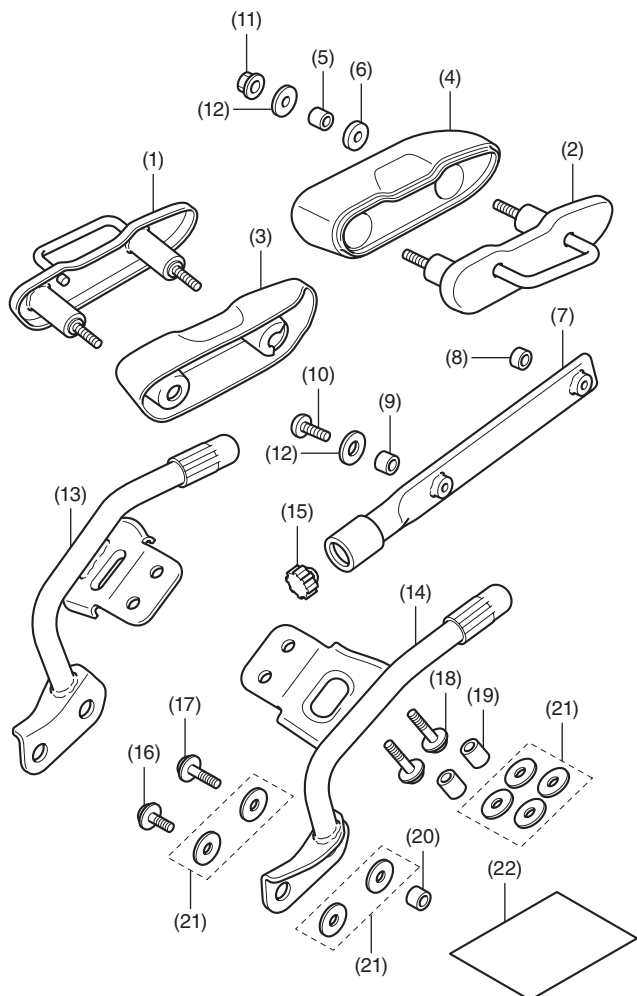


N°	Description	Qté
(1)	Poignée de valise droite	1
(2)	Poignée de valise gauche	1
(3)	Protection de poignée droite	1
(4)	Protection de poignée gauche	1
(5)	Entretoise A (D.I. : 6,5 mm, longueur : 10 mm)	4
(6)	Entretoise B (D.I. : 6,5 mm, longueur : 4,5 mm)	4
(7)	Support de valise	2
(8)	Entretoise C (D.I. : 6,3 mm, longueur : 4,5 mm)	2
(9)	Entretoise D (D.I. : 6,3 mm, longueur : 6,5 mm)	2
(10)	Boulon à six pans 6 mm	4
(11)	Ecrou à collerette 6 mm	4
(12)	Rondelle de 6 mm	8
(13)	Soutien du support de valise droit	1
(14)	Soutien du support de valise gauche	1
(15)	Caoutchouc d'arrêt	2
(16)	Boulon à six pans 8 mm [longueur : 20 mm] (court)	2

N°	Description	Qté
(17)	Boulon à six pans 8 mm [longueur : 30 mm] (moyen)	2
(18)	Boulon à six pans 8 mm [longueur : 33 mm] (long)	4
(19)	Entretoise E (D.I. : 8,5 mm, longueur : 15,5 mm)	4
(20)	Entretoise F (D.I. : 8,5 mm, longueur : 10,8 mm)	2
(21)	Rondelle de 8 mm	16
(22)	Infos URL	1

PORTE-BAGAGES ARRIERE

Vendu séparément

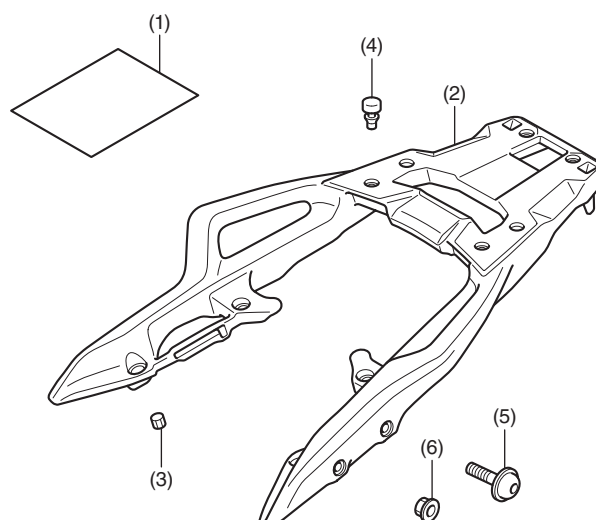

N°	Description	Qté
(1)	Infos URL	1
(2)	Porte-bagages arrière	1
(3)	Bouchon 6 mm	4
(4)	Caoutchouc	4
(5)	Boulon à six pans 8 mm (non utilisé.)	4
(6)	Boulon à collerette 8 mm (non utilisé.)	4

OUTILS REQUIS

Clé hexagonale (4 et 5 mm)

Clé polygonale (10 mm)

Pince

Lime

Règle graduée

Clé dynamométrique

TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour les valeurs de couple des pièces retirées.

Article	Nm	kgf.m	lbf.ft
Boulon à six pans 6 mm	10	1,0	7
Ecrou à collerette 6 mm	12	1,2	9
Boulon à six pans 8 mm	24	2,4	18

INSTALLATION


⚠ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

REMARQUE :


- Veillez à ne pas endommager les surfaces peintes de la moto.
- L'illustration représente le modèle NC750XA, d'autres modèles sont similaires.**

- Montez la poignée de la valise gauche et la protection de la poignée comme illustré.
 - Répétez la procédure sur le côté droit.**


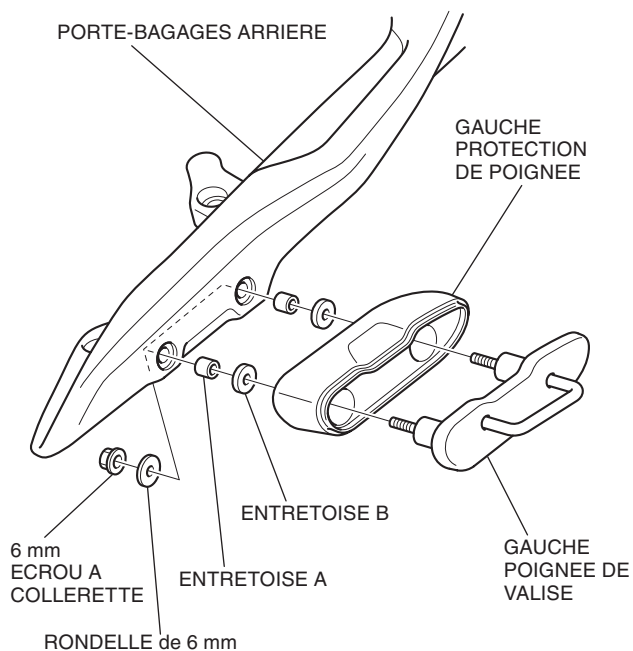


- Pour installer le porte-bagages arrière, reportez-vous aux *instructions d'installation* correspondantes.

- Consultez le manuel d'entretien de la motocyclette pour déposer les pièces.

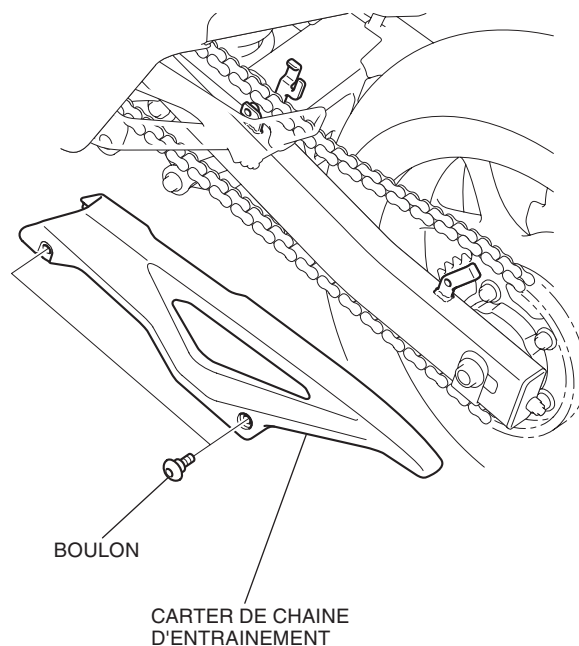


- Travaillez sur le garde-boue arrière B de la manière indiquée.
 - Veillez à ne pas endommager le faisceau.**
 - Eliminez toute bavure sur le bord du trou.**
 - Répétez la procédure sur le côté droit.**

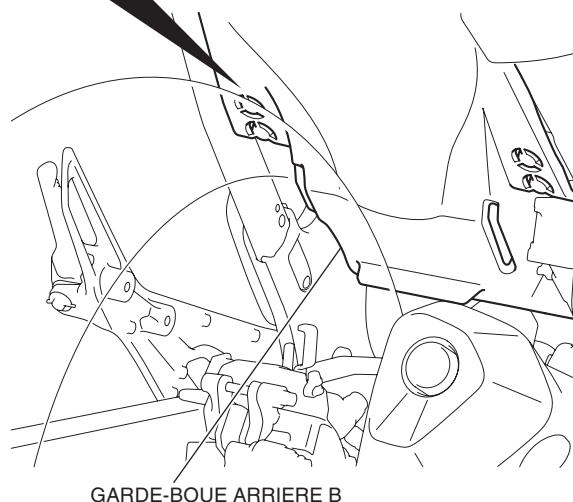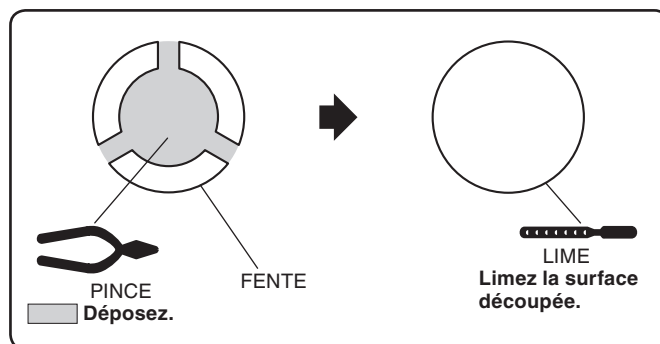



5. Montez sans le serrer le support de valise gauche, comme illustré.

- Répétez la procédure sur le côté droit.

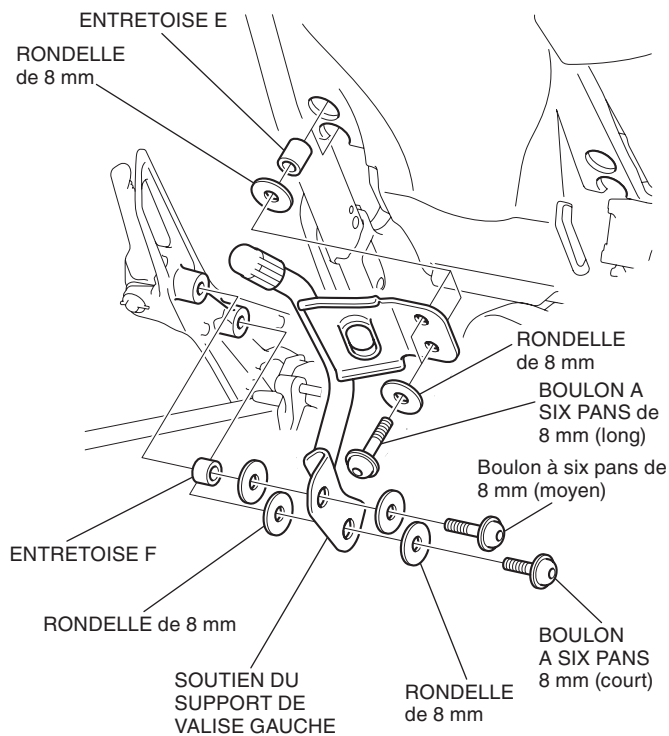


6. Montez le caoutchouc de butée dans la position indiquée.

- Utilisez deux jeux.

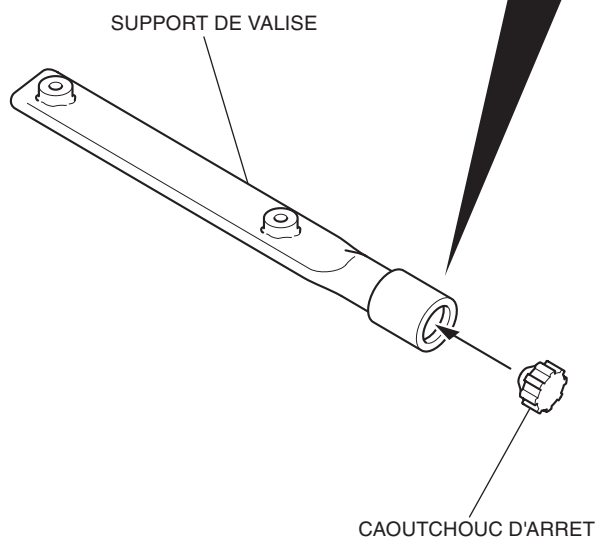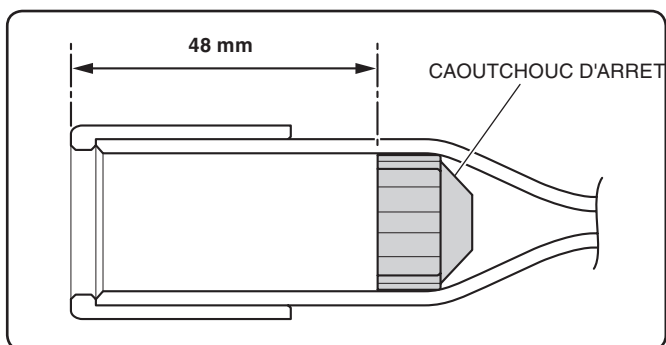



7. Montez le support de valise de la manière indiquée.

- Répétez la procédure sur le côté droit.

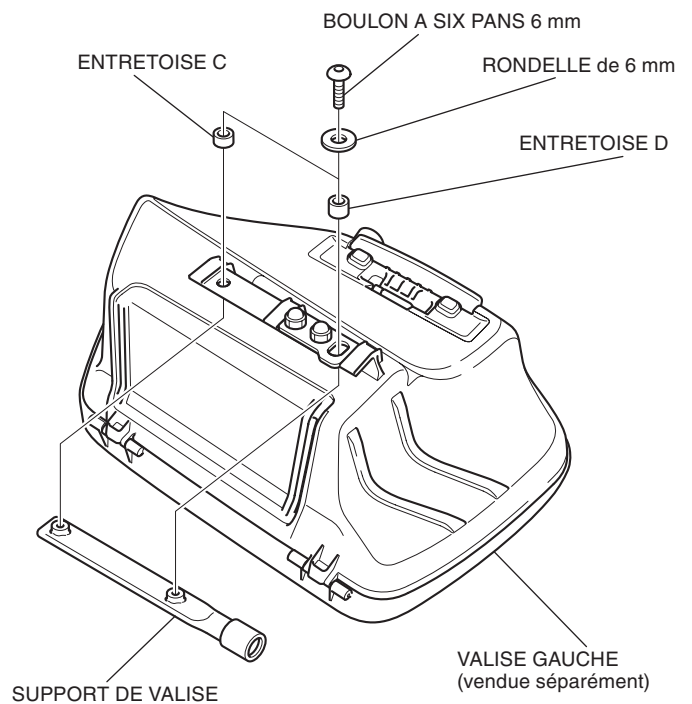

8. Montez la valise gauche et serrez complètement tout le matériel de fixation partiellement serré selon les spécifications indiquées dans le tableau des couples.

- Serrez les boulons supérieurs avant de fixer le soutien du support de valise.
- Répétez la procédure sur le côté droit.

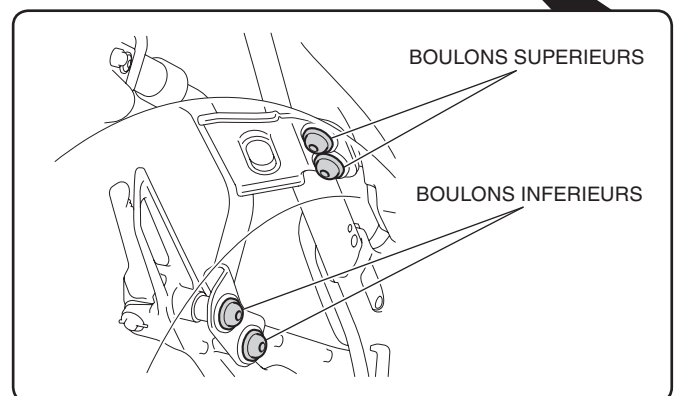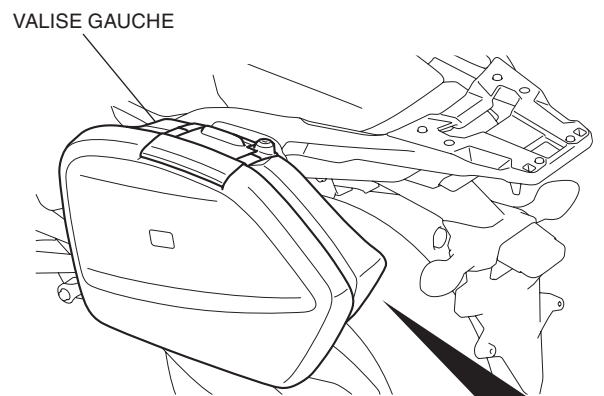

9. Installez les différentes pièces de la moto dans l'ordre inverse de leur dépose.